



ALFEST Lučina s.r.o.

Výroba a montáž výplní stavebních otvorů a fasád z hliníkových a plastových profilů

Společnost ALFEST LUČINA s.r.o. vyrábí a dodává plastová okna, dveře a zimní zahrady z belgického profilu DECEUNINCK v pěti-komorovém provedení ZENDOW. Tento vynikající belgický profil se vyznačuje kvalitou a designem.

Ve spojení s našimi profesionálními službami, kdy mimo jiné poskytujeme:

- zdarma odborný poradenský servis
- zdarma vytvoření nezávazné cenové nabídky
- kromě odborné montáže oken i příslušenství, zajišťujeme na přání zákazníka také zednické práce, které mohou zahrnovat: demontáž stávajících oken, likvidaci odpadu, začištění ostění a osazení vnitřních parapetů
- prodej doplňkového sortimentu: venkovní a vnitřní parapety, okenní síta proti hmyzu, žaluzie, balkónové zábradlí a zábradlí do francouzských oken...


... je koupě plastových oken od firmy ALFEST jediná správná volba.

Základní technické specifikace okna z 5-komorového profilu Deceuninck

Počet komor	5
Tepelný koeficient profilů s výztuhou	$U=1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
Typ skla	fl.4mm-16-ft.4mm + argon, $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Výztuha	Pozinkovaná ocel o síle 1,5mm
Kování	Celoobvodové kování MACO
Mikroventilace	Ano - zdarma u otevíravo-sklonpých křídel
Okapnice	Ano

Elegantní styl a velké možnosti

Vývojem plastových profilů vychází Deceuninck vstříc rostoucí potřebě přesněji definovaného designu u současných okenních systémů. Elegantní design ve spojení s nepřeberným množstvím tvarů, jež mohou být z tohoto profilu vyrobeny (různé druhy úkosů, oblouků...), Vám umožní si vybrat okna přesně podle Vašich představ. Podle osobního vkusu mohou být tyto profily opatřeny [akrylátovou folií s dřevěnou strukturou](#) či opatřeny barevným nástřikem dle široké palety barev. Díky dlouhé životnosti plastových profilů Deceuninck a jejich barevné stálosti je údržba oken velmi jednoduchá. Je konec s každoročním natíráním oken, které Vás připravuje o čas a peníze.

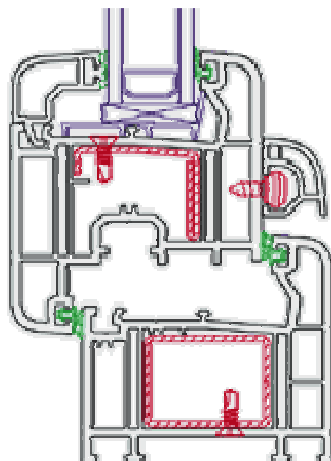

ALFEST LUČINA s.r.o.

739 39 Lučina 258

tel+fax: 558 689 121

tel: 558 637610, 558 637 611

Obchodní rejstřík veden Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8622, den zápisu 28.8.1995

IČO: 64084655

DIČ: CZ64084655

email: info@alfest.cz

www.alfest.cz



Okenní výplně a zvuková izolace

Do profilu může být vsazena okenní výplň o tloušťce 4 až 48 mm. Vsazení se provádí dle STS 38 (okenní výplně) pomocí distančních a podpěrných podložek, tvrdost dle Shore A 75-95. Okenní tabule je připevněna pomocí zasklívacích lišt v kombinaci s pryžovými nebo silikonovými těsněními (třída IV, V nebo VI).

Naše výrobky jsou již standardně zaskleny izolačním dvojsklem 16mm-16mm + argon s vynikajícím tepelným koeficientem $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ a se skvělou zvukovou izolací o hodnotě 32 dB, kterou lze na přání zákazníka ještě zvýšit, což je důležité zejména v příliš hlučném prostředí. Máte možnost si vybrat ozdobná (ornamentní), bezpečnostní (connexová), zrcadlující (stopsolová), neprůstřelná

Kování

Používáme celoobvodové kování MACO ve stříbrné barvě se zlepšenou kvalitou povrchu, která dalece přesahuje požadavky stanovené spolkem o jakosti RAL. Samotný uzamykatelný systém je doplněn o bezpečnostní válečky (dodatečné uzamykací body), jejichž počet na kování se odvíjí od výšky výrobku. Samozřejmě lze na přání zákazníka výrobek opatřit i speciálním bezpečnostním kovááním, který ve spojení s bezpečnostním sklem vytvoří z vašeho domu nedobytnou tvrz.

Okna mohou být buď otevíravá, sklopná nebo otevíravo-sklopná. Pokud použijeme kování na otevíravo-sklopné křídlo, automaticky lze požit funkci mikroventilace. Díky ní vzduch cirkuluje, i když je okno bezpečně zavřené a vymění minimálně jednu třetinu objemu vzduchu v místnosti. Mikroventilaci poskytujeme zcela zdarma.

Těsnost oken

Odolnost proti tlaku větru je charakterizována dvěma vlastnostmi: **zatékavost a index spárové průvzdušnosti**. V případě zatékavosti je stanoveno, aby po zatížení větrem okno nepropustilo žádnou vodu. To zajišťuje dvojité dorazové těsnění šedé barvy, které nepustí ani kapku vody dovnitř. Odvádění kondenzátu je zajištěno odvodňovacími drážkami v rámu. Okno je navíc standardně vybaveno okapnicí, která chrání vnější dorazové těsnění tím, že odvádí 95% dešťové vody pryč.

Dle normy musí být index spárové průvzdušnosti menší nebo roven hodnotě 0,6 m³/s.m.Pa-0,67. Zkoušky potvrdily, že naše okna nemají s těsností po zatížení větrem problémy a s rezervou splňují stanovený limit.

Dveře

Vchodové dveře tvoří dominantu celé budovy. Zvláště u rodinných domů je velký důraz kladen na jejich bezpečnost a vzhled. U současných dveří jsou kladeny přísné požadavky zejména na:

- elegantní vzhled
- pevnost a bezpečnost
- bezproblémovou funkčnost
- dobrou izolaci proti chladu, větru a zvuku
- jednoduchost údržby

Dveřní profily Deceuninck jsou koncipovány tak, aby tvořily kompletně sestavené dveře, jež zaručují vynikající tepelnou a zvukovou izolaci, s možností dodání různých dveřních výplní, prahem a různými způsoby ukotvení ve stavební konstrukci. Lze z nich vytvářet všechny dveře: dveře balkónové i vchodové, otevíratelné dovnitř nebo ven, dveře jednokřídlé či dvoukřídlé nebo dveře posuvné.

Každý zákazník si může vybrat dveře přesně podle svého vkusu a to díky nepřebernému množství dveřních výplní, které si u nás může vybrat. Další možností je kombinace plastových příček, sendvičových výplní a skel, jež umožňuje zákazníkovi vytvořit si dveře přesně podle jeho představ. Naše vchodové dveře jsou již standardně vybaveny bezpečnostním kovááním.

ALFEST LUČINA s.r.o.

739 39 Lučina 258

tel+fax: 558 689 121

tel: 558 637610, 558 637 611

Obchodní rejstřík veden Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8622, den zápisu 28.8.1995

IČO: 64084655

DIČ: CZ64084655

email: info@alfest.cz

www.alfest.cz